

Yealink



Yealink Documentation
support.yealink.com

AX83H Wi-Fi IP Handset



Nederlands

Inhoud van de verpakking

NL



AX83H



Oplaadstation



(5V/1,2A)

Voedingsadapter



Batterijdeksel



Oplaadbare accu



Riemclip



Snelstartgids


 Gebruik altijd accessoires die door Yealink zijn geleverd of goedgekeurd. Het gebruik van accessoires van derden die niet zijn goedgekeurd, kan de werking beïnvloeden.

AX83H


1. Plaats de accu in het accuvak.



2. Bevestig de riemclip aan de handset.



3. (Optioneel) Bevestig het laadstation aan de muur.

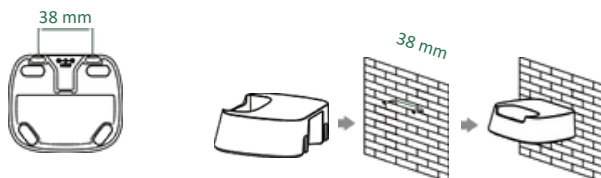


Opladen

Optie 1: Sluit het oplaadstation aan en laad de handset op.



Optie 2: Sluit het USB type-C uiteinde van de oplaadkabel aan op de oplaadpoort aan de onderkant van de AX83H. Sluit het andere uiteinde aan op een USB adapter.

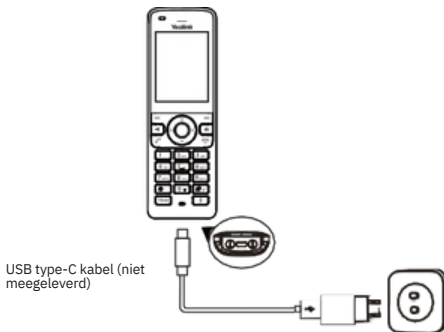

- Gebruik de door Yealink geleverde stroomadapter (5V/1.2A). Een voedingsadapter van derden kan de handset beschadigen.
- Controleer de oplaadstatus in de rechterbovenhoek van het LCD-scherm.

Instructies LED-indicator


LED-status	Beschrijving
Uit	Stroom uit/normale status
Groen	Batterij volledig opgeladen
Rood	Initialisatie/opladen (niet volledig opgeladen)
Knipperend rood	Inkomende oproep
Langzaam knipperend rood	Nieuwe voicemail/gemiste oproep/sms-bericht

Verbinding maken met Wi-Fi

Voer de volgende handelingen uit om verbinding te maken met een Wi-Fi acces point:

- Druk op OK > Wi-Fi om Wi-Fi in te stellen.
- Selecteer in de opstartwizard eerst de taal en stel dan Wi-Fi in.

Hardware beschrijving

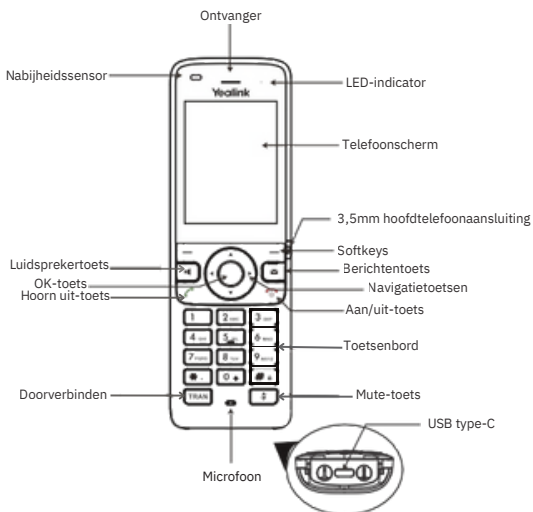

Regelgevende Kennisgevingen Bedrijfstemperaturen

- Bedrijfstemperatuur: +0 tot 40°C (+32 tot 104°F)
- Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 tot +160°F)

Garantie

Ons productgarantie is beperkt tot alleen de eenheid zelf, wanneer deze normaal wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit product, noch voor enige claim van een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met Yealink-apparaten die voortvloeien uit het gebruik van dit product; wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, gederfde winst, claims van derden, enz., voortvloeiend uit het gebruik van dit product.

Uitleg van de symbolen

- DC-symbool: Dit is het symbool voor DC-spanning.
- WEEE-waarschuwingssymbool



Om de mogelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te vermijden, moeten eindgebruikers van elektrische en elektronische apparatuur de betekenis van het symbool van de doorgestreepte afvalbak begrijpen. Gooi WEEE niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar verzamel dergelijke WEEE apart.

Richtlijn beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU RoHS-richtlijn. Verklaringen van conformiteit kunnen worden verkregen door contact op te nemen met support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies



Bewaars deze instructies. Lees deze veiligheidsinstructies vóór gebruik!

Algemene vereisten

- Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt, en let op de situatie tijdens gebruik.
- Houd het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik altijd droog en schoon, en vermijd botsingen en stoten.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. Neem bij afwijkingen contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Houd u bij het gebruik van het apparaat aan de relevante wetten en voorschriften. Respecteer ook de wettelijke rechten van anderen.



Omgevingsvereisten

- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en vrij van stof.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van brandbare of brandgevoelige objecten, zoals rubberen materialen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals een kaars of een elektrische kachel.



Operationele vereisten

- Laat een kind het apparaat niet bedienen zonder begeleiding.
- Laat een kind niet spelen met het apparaat of accessoires om acciden-ten te voorkomen.
- Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.
- De stroomvoorziening van het apparaat moet voldoen aan de vereisten van de invoerspanning van het apparaat. Gebruik alleen de meegeleverde overspanningsbeveiligde stekkerdoos.
- Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u een kabel aansluit of loskoppelt.
- Giet geen vloeistof van welke aard ook op het product en gebruik de apparatuur niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wastafel, gootsteen, natte vloer of zwembad.
- Stop tijdens een onweersbui met het gebruik van het apparaat en koppel het los van de stroomvoorziening. Trek de stekker en de Asymmetrische Digitaal Subscriber Line (ADSL)-twisted pair (de radiofrequentiekabel) los om blikseminslag te voorkomen.
- Als het apparaat gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, koppel het dan los van de stroomvoorziening en trek de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer er rook uit het apparaat komt, of er abnormaal geluid of geur is, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomvoorziening en trek de stekker uit het stopcontact.
- Neem contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Steek geen voorwerpen in de sleuven van het apparaat die geen onderdeel zijn van het product of een hulpstuk.
- Sluit bij het aansluiten van een kabel eerst de aardskabel van het apparaat aan. Koppel de aardskabel pas los nadat u alle andere kabels hebt losgekoppeld.

Batterijvereisten

- Dompel de batterij niet onder in water, dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur of extreme hoge temperaturen, dit kan ervoor zorgen dat de batterij explodeert.

- Schakel de handset uit voordat u de batterij verwijdert.

- Schakel de handset uit voordat u de batterij verwijdert.
- Gebruik de batterij niet als stroomvoorziening voor een ander apparaat dan deze handset.
- Open of beschadig de batterij niet; vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan schade aan uw ogen of huid veroorzaken.
- Gebruik alleen de oplaadbare batterij die bij de handset is geleverd of die uitdrukkelijk door Yealink wordt aanbevolen.
- Defecte of uitgeputte batterijen mogen nooit als huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever oude batterijen in bij de batterijleverancier, een erkende batterijenhandelaar of een aangewezen inzamelpunt.

Reinigingsvereisten

- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat schoon te maken.
- Houd de stekker schoon en droog.

Probleemoplossing

Het apparaat kan geen stroom leveren aan het Yealink-apparaat. Er is een slechte verbinding met de stekker.

1. Reinig de stekker met een droge doek.
 2. Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact.
- De gebruiksomgeving ligt buiten het toegestane temperatuurbereik.
1. Gebruik het apparaat binnen het toegestane temperatuurbereik.
 2. De kabel tussen het apparaat en het Yealink-apparaat is verkeerd aangesloten.
 3. Sluit de kabel correct aan.
 4. U kunt de kabel niet correct aansluiten.
 5. 1. Mogelijk hebt u een verkeerd Yealink-apparaat aangesloten.
 6. 2. Gebruik de juiste stroomvoorziening.
 7. Er kan stof of vuil in de poort zitten.
 8. 1. Reinig de poort.

Neem contact op met uw dealer of een erkend servicecentrum voor verdere vragen.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeduld maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. De apparatuur voldoet aan de FCC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of bediend.

ISDZ-waarschuwing: Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-normen van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de CNR-normen van Industry Canada voor radioapparatuur waarvoor geen vergunning vereist is. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storing veroorzaken. (2) De gebruiker van het apparaat moet eventuele radiostoring accepteren, zelfs als deze de werking van het apparaat kan beïnvloeden.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Communicatie via dit apparaat is niet noodzakelijkerwijs beschermd tegen af luisteren. Communicatie via dit apparaat is mogelijk niet beschermd tegen onderschepping. Dit apparaat voldoet aan CS03 Deel V.

"Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada."

EU-regelgevingsinformatie

Ondersteunde frequentiebanden en vermogen:

DECT 1,8 GHz-1,9 GHz < 24 dBm

Contactinformatie

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3e verdieping, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8e verdieping, 1077ZX Amsterdam, Nederland

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, VS

Gemaakt in China



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 18th/September/2024

declare that the product

Type: Wi-Fi IP Phone

Model: AX83H

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

EMC: **EN 55032:2015/A11:2020**

EN 55035:2017/A11:2020

EN61000-3-2: 2019/A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 300 440 V2.2.1

Health :EN 62311:2020, EN 50665:2017

Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang
18/Sep/2024



About Yealink Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity". With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021). **Technical Support** Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.
China
Copyright©2024 Yealink Inc. All right reserved.



430104002747